




## Zapomeňte na složité instalace jednou provždy

Potřebujete spolehlivé zařízení pro zajištění oboustranné komunikace z kabiny či strojovny výtahu s centrálou servisní organizace? Pak jistě oceníte 2N® SingleTalk, který dokonale vyhovuje Vaším požadavkům a zcela splňuje i veškeré bezpečnostní normy (EN 81-28, 70).

Komunikátor 2N® SingleTalk snadno připojíte k telefonní síti (GSM, PSTN/PBX) jen za pomoci dvojlinkového telefonního kabelu a o nic jiného už se nemusíte starat. Telefonní kabel navíc slouží i jako napájení, takže už nebudete potřebovat žádné další kabely jako u konkurenčních produktů. V případě potřeby můžete k zařízení snadno připojit až dva relé výstupy a zesilovač pro reproduktor.

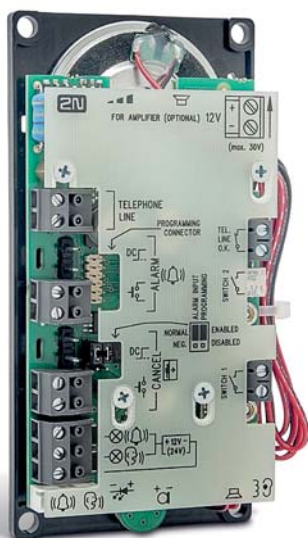

### Využití:


- Menší kancelářské budovy
- Rezidenční budovy
- Obchodní centra

### Proč zvolit 2N® SingleTalk:

- Jednoduchá instalace
- Napájení pouze z telefonní linky
- Možnost volby komunikačního rozhraní (GSM/PSTN/PBX)
- Certifikace TÜV



## Příklad zapojení

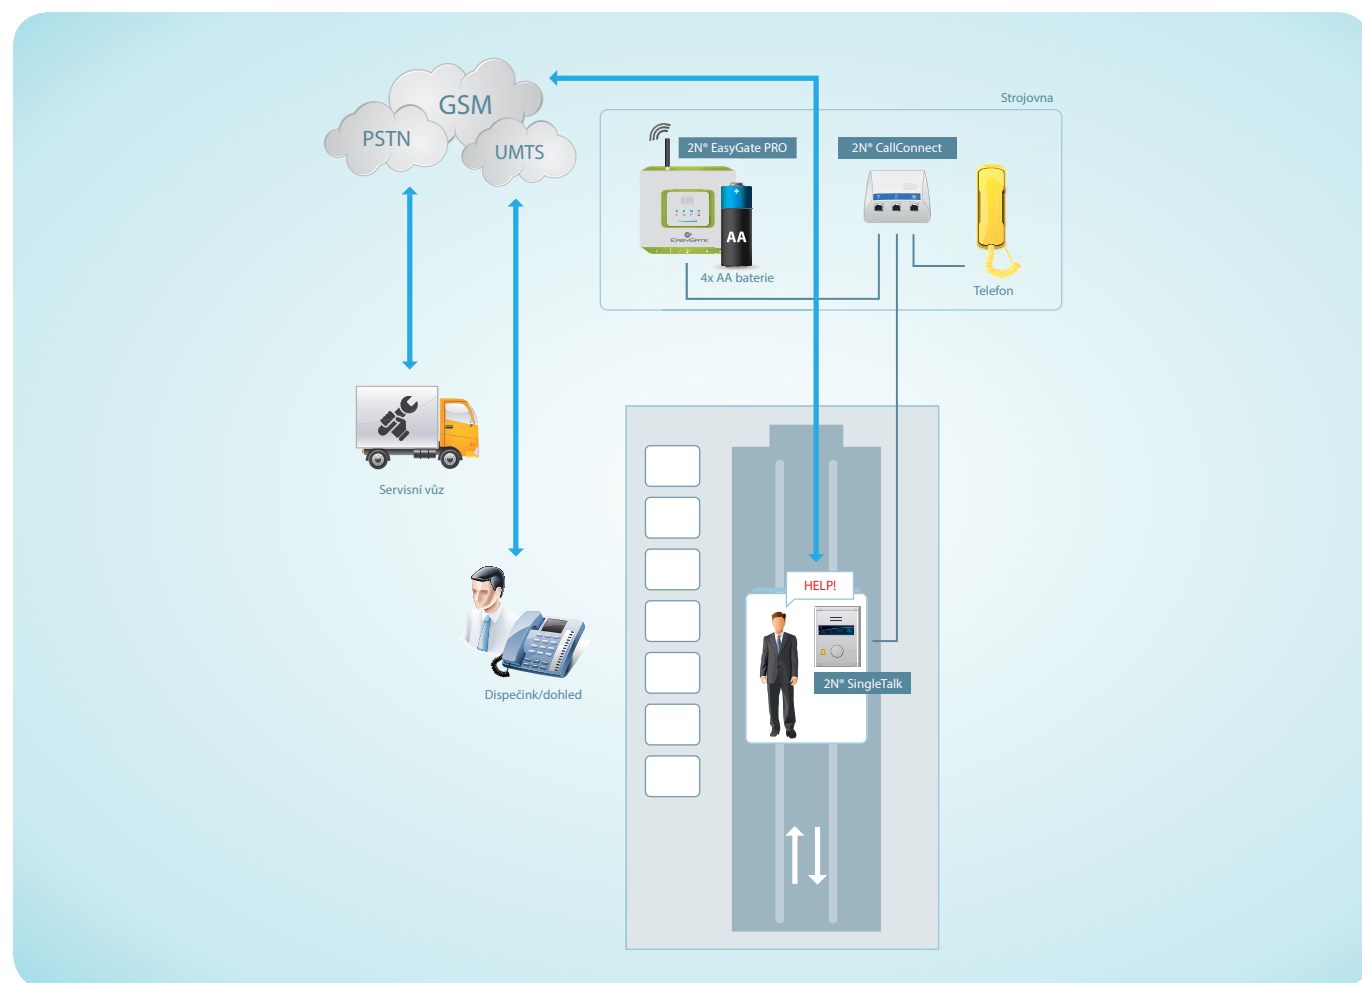

## Technické parametry


### Parametry spínače

Minimální napětí	9 V AC/DC
Maximální napětí	24 V AC/DC
Maximální proud	1 A AC/DC
Odpor – rozepnuto	min. 400 k $\Omega$
Odpor – sepnuto	cca 0,5 $\Omega$
Pojistka	vratná

### Ostatní parametry

Rozměry-Univerzál	65×130×24 mm
Rozměry-Kompakt	100×185×16 mm
Rozsah pracovních teplot	-20 až +70 °C

2N® SingleTalk - Univerzál

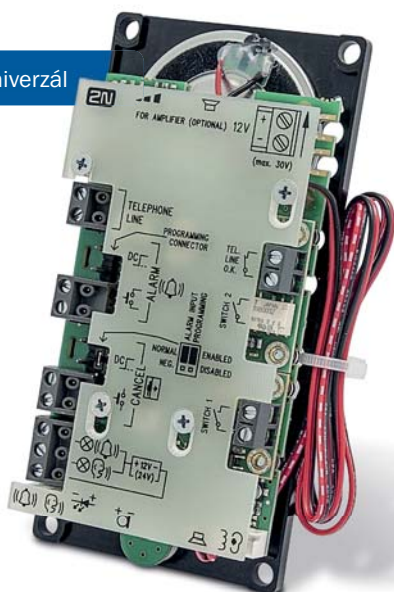

2N® SingleTalk - Kompakt

